


Configuration d'un port mirroring

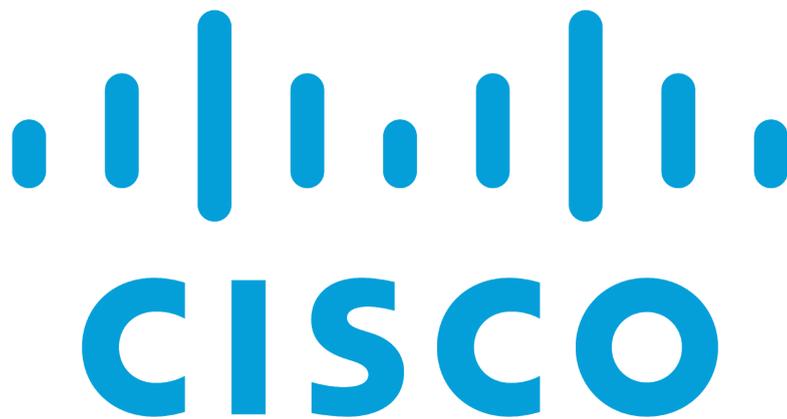

Sommaire :

1 Configuration du port source.

2 Configuration du port destination.

Configuration du port source.

Pour configurer le port ou les port sources, ou les trames sont dupliqué, saisir :

```
routeur(config)#monitor session <ID> source interface <Interface> both
```

Vous pouvez configurer X interfaces.

Taper la commande autant de fois que nécessaire, changer l'interface mais le numéros de session doit être identique que la première déclaration.

Configuration du port destination.

Pour configurer le port de destination, c'est à dire le port ou les trames sont dupliqué, saisir :

```
routeur#monitor session <ID> destination interface <Interface>
```

Ne pas oubliez d'activer le mode promiscuité sur le poste qui capture les trames