

Installation de GLPI



Afin d'installer le logiciel de supervision GLPI, faite :

```
root# apt-get install glpi
```

Oui, Il faut configurer la base de données de glpi.

```
| Configuration de glpi |
Le paquet glpi a besoin d'une base de données installée et configurée
avant de pouvoir être utilisé. Si vous le souhaitez, dbconfig-common
peut prendre cette opération en charge.

Si vous êtes un administrateur de bases de données expérimenté et si
vous savez que vous voulez procéder à cette configuration vous-même, ou
si votre base de données est déjà installée et configurée, vous pouvez
refuser cette option. Des précisions sur la procédure se trouvent dans
/usr/share/doc/glpi.

Autrement, vous devriez choisir cette option.

Faut-il configurer la base de données de glpi avec dbconfig-common ?

<Oui> <Non>
```

Saisir le futur mot de passe de l'administrateur de la base de données.

```
| Configuration de glpi |
Veuillez indiquer le mot de passe pour le compte d'administration qui
servira à créer la base de données MySQL ainsi que les utilisateurs.

Mot de passe de l'administrateur de la base de données :

[REDACTED]


<Ok> <Annuler>
```

Ici, on vous explique comment accéder au serveur glpi



Pour accéder à l'interface web du serveur glpi, entré dans un navigateur l'adresse suivante :

`http://<IP_Serveur>/glpi`

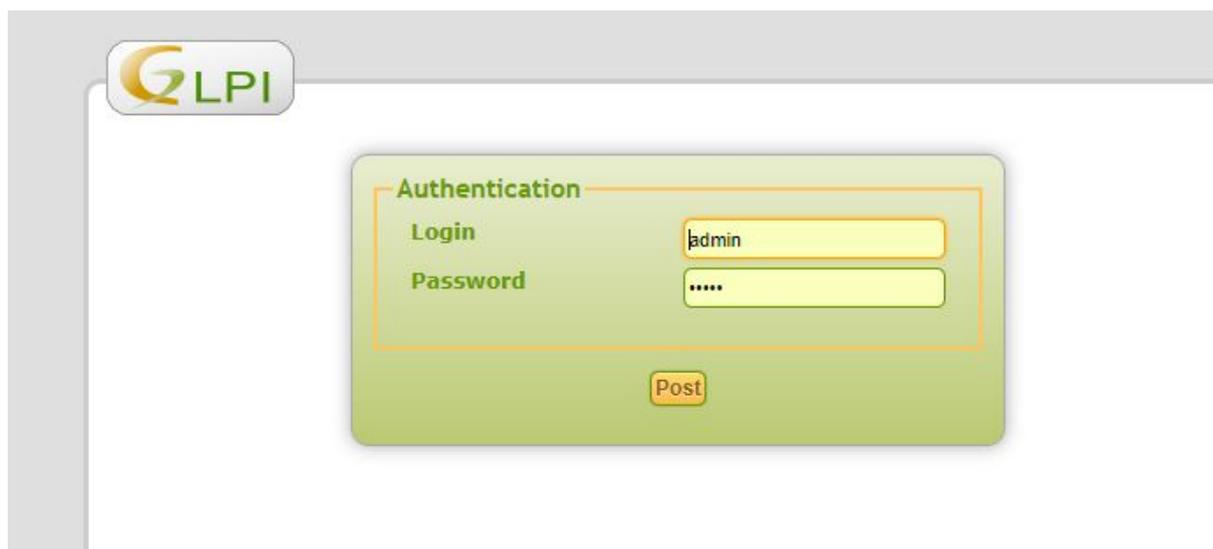

Compte par défaut :

Utilisateur : glpi

Mot de passe : glpi