Sortir un client debian d'un domaine active directory :



Ce tutoriel précise comment sortir un client debian 8 d'un domaine active directory. Le client debian 8 doit être joint avec sssd afin que ce tuto soit fonctionnel.

Dans un premier temps,on vérifie qu'on est bien dans un domaine :

```
root# realm list
```

Aperçu :

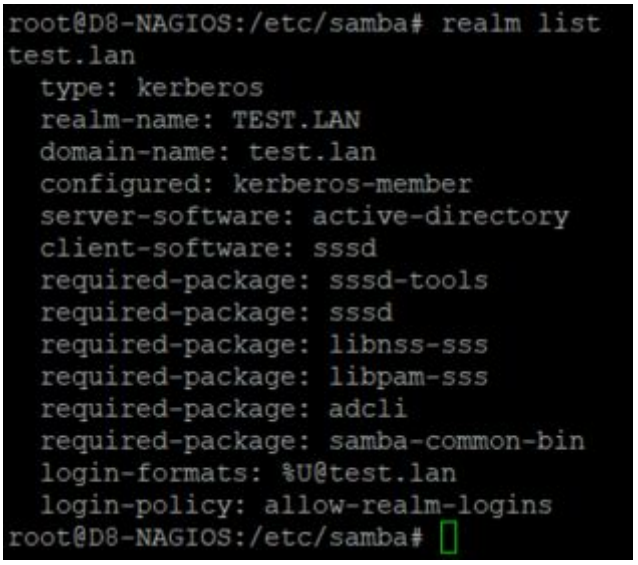

Sur le serveur on peut voir que le pc est enregistré :

Sur le client debian, taper ceci pour sortir le pc du domaine :

```
root# realm leave --user=<ADMIN-DOMAINE> <DOMAINE>.<EXTENSION>
```

Exemple :

```
root# realm leave --user=Administrator test.lan
```

Pour vérifier que l'on est sorti du domaine saisir :

```
root# realm list
```

Aperçu :

Le prompt ne retourne aucune informations, donc le client debian n'est plus dans le domaine.

Sur la console de l'active directory, user and computer le client debian 8 n'est plus présent.

Donc le client debain est hors du domaine.